

会 签 74.77 113.80 49.27 83.04 30 153.50 122.74 20 76.30 42.50 责任 签字

版本号


存储编号

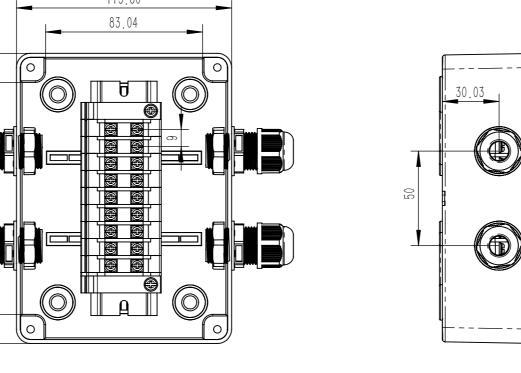



端子盒材质	阻燃ABS			
最大端子位数	9 (可按需定制)			
端子螺丝规格	M3			
端子压线范围	0.75~1.5平方			
额定电流	10A			
额定电压	600V			
进出线孔	PG11电缆接头4只			

注: 盒子四周均可按要求开孔,请根据选 用的电缆接头规格及数量联系销售定制。

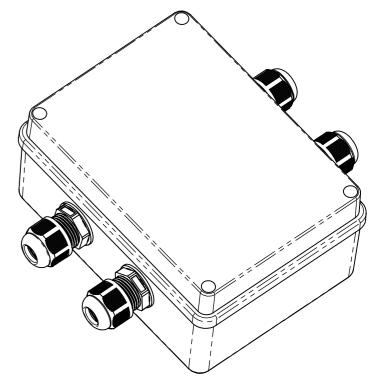

								,		
						PW066-TBR10A-9P				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	Dura a a Nil 7 A	所 属 装 配 号				
设	计	李松华	20	23.11.21	PW066端子盒	图样标记		重里	比 例	
校审					,,,	S			1:1	
,						共 1 张			第 1 张	
-	准检查				阻燃ABS		黄山鼎瑞新实业有限公司			
审批	 定 准									